RADIANT SYSTEMS

NEW

Panneaux Spider pour systèmes de chauffage sol à hauteur limitée

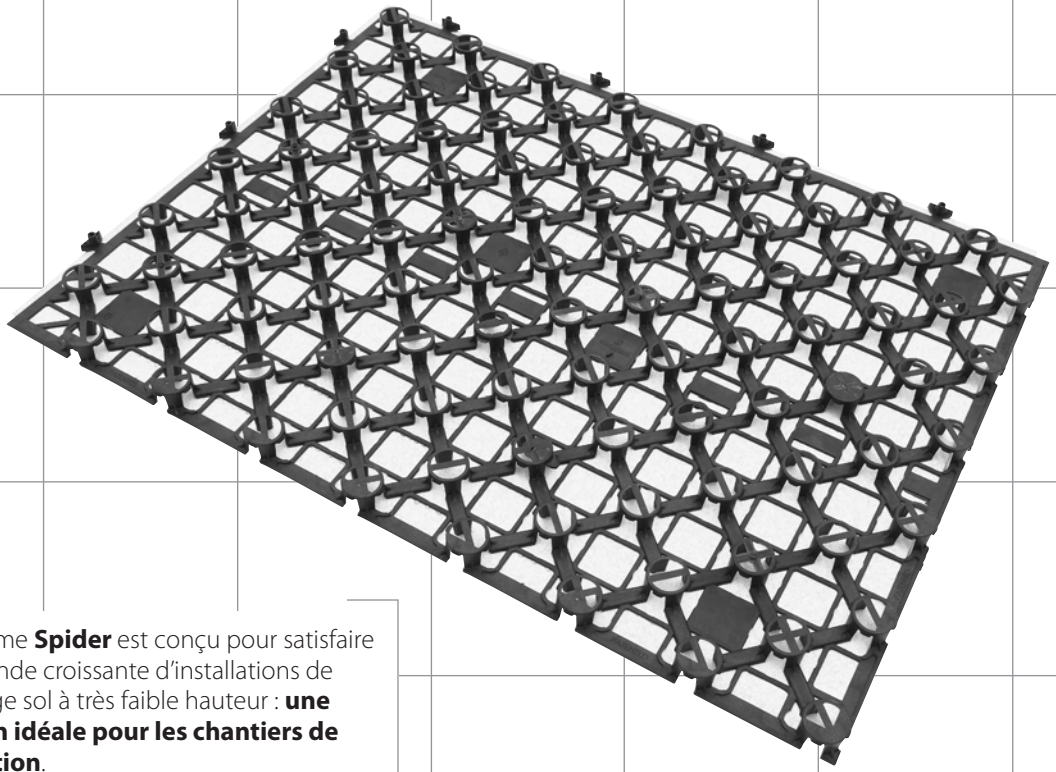

Le système **Spider** est conçu pour satisfaire la demande croissante d'installations de chauffage sol à très faible hauteur : **une solution idéale pour les chantiers de rénovation**.

Giacomini Benelux s.a.
Rue Provinciale, 273 • B-1301 Bierges (Wavre)
Tél. : +32 (0)10 42 06 50 • Fax : +32 (0)10 42 06 99
info@giacomini.be
GIACOMINI.BE

GIACOMINI
WATER E-MOTION

SPIDER

POURQUOI SPIDER ?

- Idéal pour les travaux de rénovation : installation avec hauteur limitée
- Faible inertie thermique
- Panneaux à haute résistance mécanique
- Utilisation de tuyaux de diamètre standard (16 mm)

HAUTEURS ET PAS DE POSE

R979SY001
> Hauteur : 22 mm
> Pas de pose : multiples de 50 mm
> Tuyaux appropriés : Ø 16 mm

R979SY011
> Hauteur : 22 mm
> Pas de pose : multiples de 50 mm
> Tuyaux appropriés: Ø 16 mm



R979SY021
> Hauteur : 28 mm
(22 mm + 6 mm isolant)
> Pas de pose : multiples de 50 mm
> Tuyaux appropriés : Ø 16 mm

HAUTEUR MINIMALE REQUISE

(panneau + tuyau + chape autonivelante)*

	H min [mm]
R979SY001	32
R979SY011	35
R979SY021	50

Types de panneaux Spider

Le système est composé d'un panneau de polypropylène en forme de grillage incorporant des tuyaux d'un Ø de 16 mm.



R979SY001
Panneaux préformés en PPR à haute résistance pour systèmes de chauffage par le sol à hauteur limitée. Confectionnés sur une base adhésive. Parfait pour les travaux de rénovation, le panneau peut être collé directement sur le sol existant.

R979SY011
Panneaux préformés en PPR à haute résistance pour systèmes de chauffage par le sol à hauteur limitée. Confectionnés avec clips pour fixation sur une couche d'isolant. Convient pour les systèmes avec panneau isolant lisse.



R979SY021
Panneaux préformés en PPR à haute résistance pour systèmes de chauffage par le sol à hauteur limitée.
Couplés avec un panneau d'isolation de 6 mm (λ = 0,028 W/mK).

* La hauteur indiquée ci-dessus tient compte d'un minimum de contraintes géométriques. Les recommandations techniques des fabricants de chape (en termes de techniques d'installation et d'épaisseur) doivent être strictement respectées.